




Adres: Fevzi Çakmak Mah. Kenitra Cad.
Atiker 2 San. Sit. No:26E Karatay/KONYA/
TÜRKİYE

Tel: +90 332 233 7714
Email: info@krallen.com.tr



FOCUS ON EFFICIENCY



FOCUS ON EFFICIENCY




BORRAY KIZAK

76 Endüstriyel Teleskopik Kızak B257

Bilyalı Kızak/Ray


Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 76mm
Kalınlık: 19.2±0.3mm
Max. Kapasite: 220kg
Uzunluk: 254mm-2032mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 2.5*2.5*2.5mm

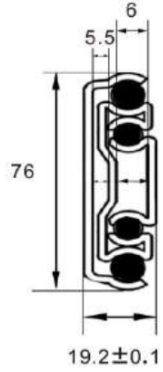

Montaj Şeması

Travel:457.2

Length:457.2

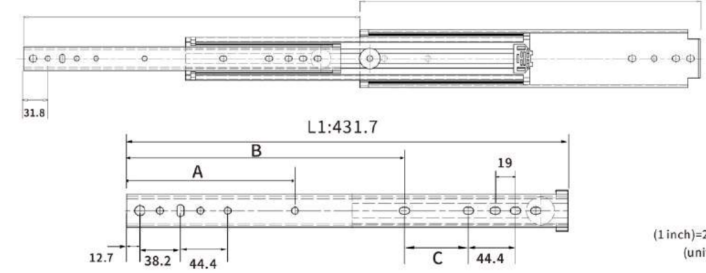

Kapalı Uzunluk	Açık Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ		C	Taşıma Kapasitesi/KG
A	B					
254	254	228.5	134.9	-	-	220
304.8	304.8	279.3	185.7	-	-	220
355.6	355.6	330.1	236.5	-	-	220
406.4	406.4	380.9	158.8	-	-	220
457.2	457.2	431.7	158.8	277.9	60.2	220
508	508	482.5	158.8	328.7	60.2	214
558.8	558.8	533.3	158.8	379.5	60.2	208
609.6	609.6	584.1	158.8	430.3	60.2	202
660.4	660.4	634.9	158.8	481.1	60.2	196
711.2	711.2	685.7	158.8	531.9	60.2	190
762	762	736.5	158.8	582.7	60.2	184
812.8	812.8	787.3	158.8	633.5	60.2	178
863.6	863.6	838.1	158.8	684.3	60.2	172
914.4	914.4	888.9	158.8	735.1	60.2	166
965.2	965.2	939.7	158.8	785.9	60.2	160
1016	1016	990.5	158.8	836.7	60.2	154
1066.8	1066.8	1014.3	158.8	836.7	60.2	148
1117.6	1117.6	1092.1	158.8	938.3	60.2	142
1168.4	1168.4	1142.9	158.8	989.1	60.2	136
1219.2	1219.2	1193.7	158.8	1039.9	60.2	130
1270	1270	1244.5	158.8	1090.7	60.2	124
1320.8	1320.8	1295.3	158.8	1141.5	60.2	118
1371.6	1371.6	1346.1	158.8	1192.3	60.2	112
1422.4	1422.4	1396.9	158.8	1243.1	60.2	106
1473.2	1473.2	1447.7	158.8	1293.9	60.2	100
1524	1524	1498.5	158.8	1344.7	60.2	94

Uygulama Alanları:




BORRAY KIZAK


76 Endüstriyel Teleskopik Kızak K257 Kilitli Sistem

Bilyalı Kızak/Ray

Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 76mm
Kalınlık: 19.2±0.3mm
Max. Kapasite: 220kg
Uzunluk: 254mm-2032mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 2.5*2.5*2.5mm

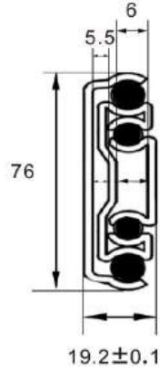

Montaj Şeması

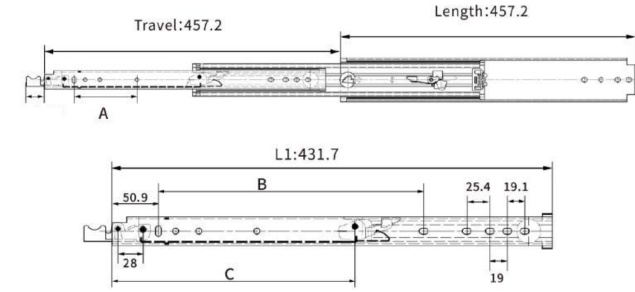

Kapalı Uzunluk	Açık Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ			Taşıma Kapasitesi/KG
			A	B	C	
304.8	304.8	279.3	-	-	-	220
355.6	355.6	330.1	-	185.6	191.4	220
406.4	406.4	380.9	107.9	236.4	216.8	220
457.2	457.2	431.7	107.9	287.2	242.3	220
508	508	482.5	107.9	277.8	267.3	214
558.8	558.8	533.3	107.9	328.6	292.8	208
609.6	609.6	584.1	107.9	379.4	318.6	202
660.4	660.4	634.9	107.9	430.2	344.1	196
711.2	711.2	685.7	107.9	481	369.3	190
762	762	736.5	107.9	531.8	395.4	184
812.8	812.8	787.3	107.9	582.6	419.9	178
863.6	863.6	838.1	107.9	633.4	445.7	172
914.4	914.4	888.9	107.9	684.2	471.2	166
965.2	965.2	939.7	107.9	735	495.5	160
1016	1016	990.5	107.9	785.8	521.4	154
1066.8	1066.8	1014.3	107.9	836.7	547.3	148
1117.6	1117.6	1092.1	107.9	887.4	572.3	142
1168.4	1168.4	1142.9	107.9	938.2	597.8	136
1219.2	1219.2	1193.7	107.9	989	623.1	130
1270	1270	1244.5	107.9	1039.8	646.6	124
1320.8	1320.8	1295.3	107.9	1090.6	674.3	118
1371.6	1371.6	1346.1	107.9	1141.4	699.2	112
1422.4	1422.4	1396.9	107.9	1192.2	724.5	106
1473.2	1473.2	1447.7	107.9	1243	751.3	100
1524	1524	1498.5	107.9	1293.8	774.3	94

Uygulama Alanları:




BORRAY KIZAK


53 Endüstriyel Teleskopik Kızak B205

Bilyalı Kızak/Ray

Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 53mm
Kalınlık: 19±0.1mm
Max. Kapasite: 120kg
Uzunluk: 300mm-1000mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 2.0*2.0*2.0mm

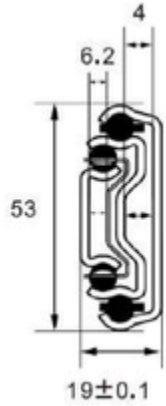

Montaj Şeması

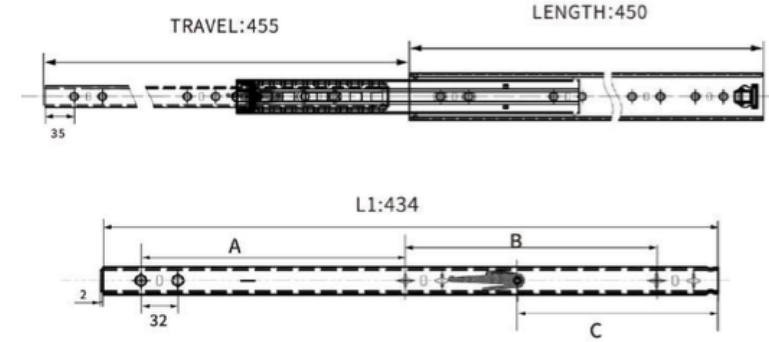

Açık Uzunluk	Kapalı Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ			Taşıma Kapasitesi/KG
			A	B	C	
300	300	284	-	192	58	120
355	350	334	128	96	95	120
405	400	384	128	128	125	120
455	450	434	128	224	149	120
515	500	484	128	224	165	114
565	550	534	192	224	191	108
615	600	584	224	256	211	102
665	650	634	256	256	241	96
715	700	684	288	288	266	90
765	750	734	224	416	293	84
815	800	784	224	448	314	78
865	850	834	224	480	340	72
905	900	884	256	512	352	66
965	950	934	-	-	368	60
1010	1000	982	288	608	391	54

Uygulama Alanları:




BORRAY KIZAK


53 Endüstriyel Teleskopik Kızak K205 Kilitli Sistem

Bilyalı Kızak/Ray

Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 53mm
Kalınlık: 19 ± 0.1 mm
Max. Kapasite: 120kg/297
Uzunluk: 300mm-1000mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 2.0*2.0*2.0mm

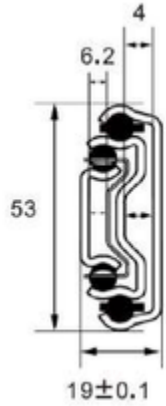

Montaj Şeması

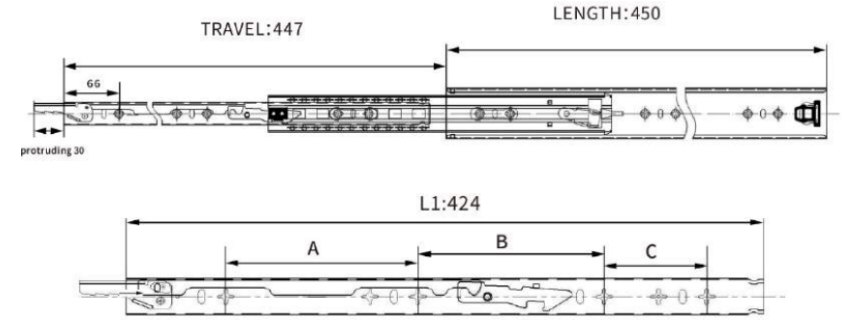

Açık Uzunluk	Kapalı Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ			Taşıma Kapasitesi/KG
			A	B	C	
297	300	272	-	-	-	120
347	350	324	-	-	-	120
397	400	374	-	-	-	120
447	450	424	128	-	-	120
497	500	474	160	192	-	114
547	550	524	160	256	-	108
597	600	584	160	320	-	102
647	650	624	192	320	-	96
697	700	672	256	320	-	90
747	750	722	224	224	192	84
797	800	772	224	224	224	78
847	850	824	224	256	340	72
897	900	872	256	256	256	66
947	950	927	256	288	256	60
997	1000	972	288	288	288	54

Uygulama Alanları:




BORRAY KIZAK


51 Endüstriyel Teleskopik Kızak B511

Bilyalı Kızak/Ray

Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 51mm
Kalınlık: 12.7±0.2mm
Max. Kapasite: 68kg
Uzunluk: 300mm-1000mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 1.5*1.5*1.5mm



Montaj Şeması

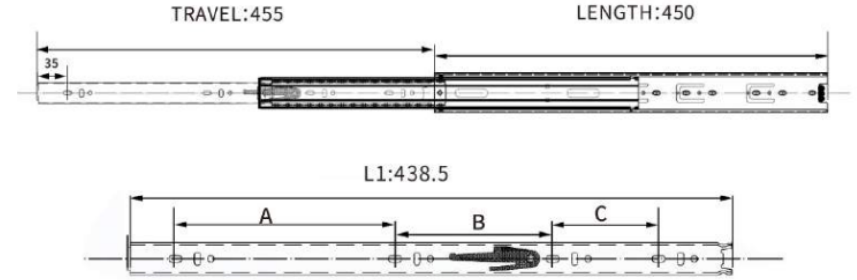

Açık Uzunluk	Kapalı Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ			Taşıma Kapasitesi/KG
			A	B	C	
310	300	288.5	96	112	-	68
360	350	338.5	128	128	-	68
410	400	388.5	128	192	-	68
460	450	438.5	160	192	-	68
510	500	488.5	192	224	-	62
565	550	538.5	224	224	-	56
615	600	588.5	224	288	-	50
665	650	638.5	256	288	-	44
715	700	688.5	288	320	-	38
765	750	738.5	320	320	-	32
815	800	788.5	256	256	192	26
865	850	885	256	256	256	20
915	900	888.5	256	288	256	18
965	950	938.5	288	288	288	16
1015	1000	988.5	288	320	288	14

Uygulama Alanları:




BORRAY KIZAK

51 Endüstriyel Teleskopik Kızak K511 Kilitli Sistem

Bilyalı Kızak/Ray


Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 51mm
Kalınlık: 12.7±0.2mm
Max. Kapasite: 68kg
Uzunluk: 300mm-1000mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 1.5*1.5*1.5mm



Uygulama Alanları:



Montaj Şeması

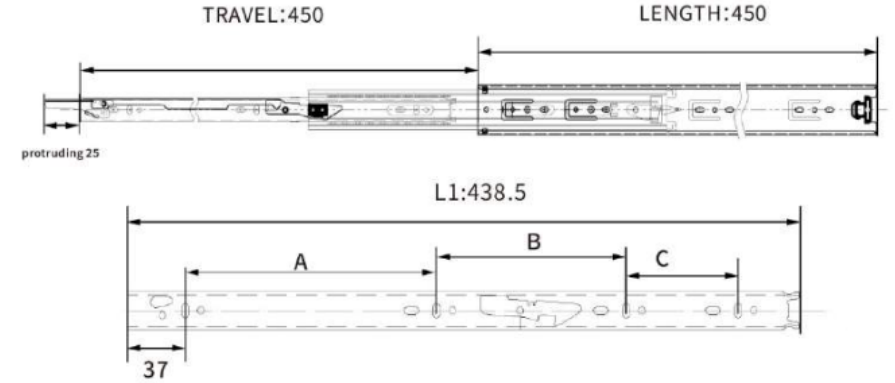


Açık Uzunluk	Kapalı Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ		C	Taşıma Kapasitesi/KG
			A	B		
310	300	278	96	112	-	68
360	350	328	128	128	-	68
410	400	378	128	192	-	68
450	450	428	160	192	-	68
510	500	478	192	224	-	62
560	550	528	224	224	-	56
610	600	578	224	288	-	50
660	650	628	256	288	-	44
710	700	678	288	320	-	38
760	750	728	320	320	-	32
810	800	778	256	256	192	26
865	850	838.5	256	256	256	20
915	900	888.5	256	288	256	18
965	950	938.5	288	288	288	16
1015	1000	988.5	288	320	288	14

BORRAY KIZAK


71 Endüstriyel Teleskopik Kızak B207

Bilyalı Kızak/Ray

Material: Çelik
Kızak Geniřlięi: 71mm
Kalınlık: 18.5±0.1mm
Max. Kapasite: 150kg
Uzunluk: 250mm-1000mm
Montaj Konumu: Dikey
Materyal Kalınlıęı: 2.0*1.8*2.0mm



Montaj Şeması

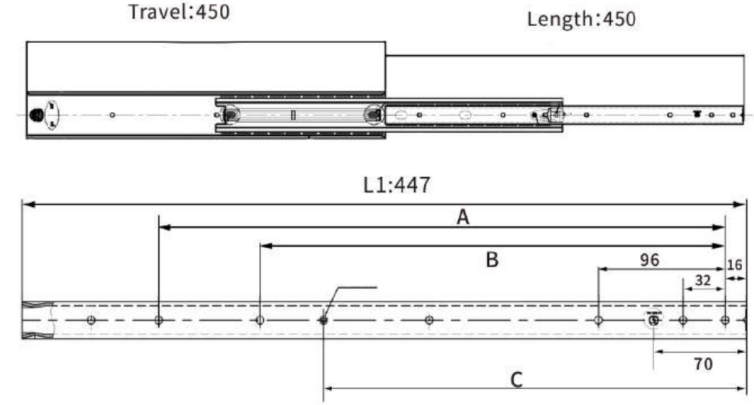

Açık Uzunluk	Kapalı Uzunluk	L1	MONTAJ ÖLÇÜLERİ			Taşıma Kapasitesi/KG
			A	B	C	
250	250	247	-	192	173	150
300	300	297	-	256	198	150
350	350	347	-	288	223	150
400	400	397	320	160	248	150
450	450	447	384	192	273	150
500	500	497	416	224	298	144
550	550	547	384	224	323	138
600	600	597	384	224	348	132
650	650	647	384	224	373	126
700	700	697	608	416	398	120
750	750	747	672	448	423	114
800	800	797	704	480	448	108
850	850	847	768	512	473	102
900	900	897	832	576	498	96
950	950	947	864	576	523	90
1000	1000	997	768	576	548	84

Uygulama Alanları:

